

# รั้วตาข่ายเทวดา

รั้วคุณภาพ เกรดพรีเมียม AS/NZs



คุ้มราคา ชูบซิงค์หนา ใช้นาน 30 ปี\*



- ทนสนิมกว่า ชูบซิงค์แบบจุ่มร้อนหนาพิเศษ
- ใช้นานกว่า อายุการใช้งาน 30 ปี\*
- แข็งแรงกว่า ลวดหนา 2.50 มม.\*\* ทุกเส้น
- เหนียวกว่า ลวดแรงดึงสูง ทนแรงกระแทก
- ปมแน่นกว่า ไม่หลุดง่าย

\*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน  
\*\*รั้วตาข่ายเทวดา รุ่น 01 ลวดหนา 2.50 มม.



รั้วตาข่ายเทวดา

RUATAEWADA FENCE

[www.ruataewada.com](http://www.ruataewada.com)

## ทำไมต้องรั้วตาข่ายทเวดา ?

- คุณภาพเหนือกว่า ชุบซิงค์หนาพิเศษ ด้วยกระบวนการจุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized) ตามมาตรฐานออสเตรเลียพรีเมียม AS/NZs
- ทนสนิมกว่า อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี\*
- แข็งแรงกว่า เส้นลวดหนา 2.50 มม.\*\* ทุกเส้น ใช้ลวดแรงดึงสูง ทนทานกว่า เหนียวกว่า รับแรงกระแทกได้ถึง 375 กก.
- ปมแน่นกว่า พันเกลียวอย่างน้อย 4 ปม แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย
- หลากหลายกว่า ออกแบบพิเศษ ช่องตาข่ายด้านล่างถี่ ด้านบนห่าง เหมาะสำหรับล้อมบ้าน ล้อมที่ดิน กั้นอาณาเขต ล้อมฟาร์ม สามารถกั้นได้ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่
- ติดตั้งง่ายกว่า ใช้ได้กับเสาทุกประเภท เสาเหล็ก เสาปูน หรือเสาไม้ ติดตั้งเพียงแค 2 วัน
- คุ่มค่ากว่า ประหยัดค่าวัสดุ ประหยัดค่าแรง เมื่อเทียบกับรั้วประเภทอื่น

เหมาะสำหรับ



ใช้ได้กับเสาทุกประเภท

\*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน  
\*\*รั้วตาข่ายทเวดาชนิดนี้ สอดหนา 2.20 มม.

## ตารางเปรียบเทียบ

| คุณสมบัติ                                               | รั้วตาข่ายทเวดา                         | รั้วตาข่ายแรงดึงทั่วไป             | รั้วลวดหนามทั่วไป             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| วิธีการชุบสารเคลือบป้องกันสนิม                          | ชุบซิงค์แบบจุ่มร้อน หนาพิเศษ AS/NZs     | ชุบซิงค์แบบจุ่มร้อนทั่วไป          | ชุบซิงค์ด้วยไฟฟ้า             |
| ทนแรงกระแทก (นิวตัน / ตร.มม.)<br>รับน้ำหนักเฉลี่ย (กก.) | 700-900 นิวตัน / ตร.มม.<br>375 กก.      | 400-500 นิวตัน / ตร.มม.<br>140 กก. | 300 นิวตัน / ตร.มม.<br>70 กก. |
| อายุการใช้งาน<br>(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้งาน)     | 30 ปี                                   | 2 ปี                               | 1 ปี                          |
| ขนาดเส้นลวด                                             | 2.50 มม. ทุกเส้น*                       | 2.00-2.50 มม.                      | 1.80-2.00 มม.                 |
| ประโยชน์การใช้สอย หรือ<br>ประเภทการใช้งาน               | ล้อมบ้าน / ล้อมสัตว์<br>ล้อมอาณาเขต ฯลฯ | ล้อมบ้าน / ล้อมอาณาเขต             | ล้อมพื้นที่                   |
| ระยะเวลาการติดตั้ง<br>(100-300 เมตร)                    | เฉลี่ย 2 วัน                            | เฉลี่ย 3 วัน                       | เฉลี่ย 5 วัน                  |
| ระยะห่างเสา (เสาเหล็ก)<br>(ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดิน)      | 5-8 เมตร / 1 ต้น                        | 4-5 เมตร / 1 ต้น                   | 2 เมตร / 1 ต้น                |
| ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง                                  | 30 ปี / 1 ครั้ง                         | 2 ปี / 1 ครั้ง                     | 1 ปี / 1 ครั้ง                |

\*รั้วตาข่ายทเวดาชนิดนี้ สอดหนา 2.20 มม.



รั้วตาข่ายทเวดา ทุกรุ่น  
เกลียวปมอย่างน้อย 4 ปม  
ยึดหยุ่นสูง แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย

  
รั้วตาข่ายทเวดา  
RUATAEWADA FENCE  
www.ruataewada.com




## ข้อมูลสินค้า

**รุ่นมาตรฐาน** ขนาดลวด 2.50 มม. ทุกเส้น ช่องห่างแนวตั้ง 15 ซม. ช่องแนวนอนที่ด้านล่าง ท่างด้านบน ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมสัตว์ ฯลฯ

### สูง 90 ซม. รุ่นคุ้มสุด


รุ่น 8-90-15 เหมาะสำหรับ ล้อมพื้นที่ กั้นอาณาเขต ล้อมสัตว์ ล้อมสวน



| เส้นแนวนอน | ความสูง  | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|----------|----------|------------|
| 8 เส้น     | 90 ซม.   | 15 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 50 เมตร    | 100 เมตร |          |            |

### สูง 120 ซม. รุ่นอดิโยม


รุ่น 10-120-15 เหมาะสำหรับ ล้อมรั้วบ้าน ล้อมพื้นที่ และล้อมสัตว์



| เส้นแนวนอน | ความสูง  | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|----------|----------|------------|
| 10 เส้น    | 120 ซม.  | 15 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 50 เมตร    | 100 เมตร |          |            |

### สูง 150 ซม. รุ่นสูงพอดี


รุ่น 10-150-15 เหมาะสำหรับ ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมฟาร์ม รั้วคู่สัตว์ รั้วล้อมสัตว์



| เส้นแนวนอน | ความสูง  | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|----------|----------|------------|
| 10 เส้น    | 150 ซม.  | 15 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 50 เมตร    | 100 เมตร |          |            |

### สูง 165 ซม. รุ่นคอบใจ


รุ่น 12-165-15 รั้วแนวสูง เหมาะสำหรับ ล้อมบ้าน ล้อมพื้นที่ ล้อมสวน ล้อมสัตว์



| เส้นแนวนอน | ความสูง  | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|----------|----------|------------|
| 12 เส้น    | 165 ซม.  | 15 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 50 เมตร    | 100 เมตร |          |            |


### สูง 200 ซม. รุ่นสูงโดนใจ

รุ่น 14-200-15 เหมาะสำหรับ ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมโรงนา ล้อมรีสอร์ท ล้อมสัตว์ ฟาร์ม



| เส้นแนวนอน | ความสูง  | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|----------|----------|------------|
| 14 เส้น    | 200 ซม.  | 15 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 50 เมตร    | 100 เมตร |          |            |


### รอยหยักเพิ่มสปริง



รอยหยักทุกเส้นลวดในแนวนอน  
รองรับการยืดขยายของเส้นลวด  
มีความยืดหยุ่น คืนตัวกลับได้ดี  
เมื่อโดนกระแทก

**รุ่นดีละระดับ** เป็นรุ่นดีพิเศษ แนวตั้งทุก 4 นิ้ว (10 ซม.) ช่องแนวนอนไล่ระดับ ขนาดลวด 2.50 มม. ทุกเส้น เหมาะสำหรับ ใช้งาน ล้อมสัตว์โดยเฉพาะ และ แกะ สุนัข ไก่ เป็ด สุกร ฯลฯ หรือใช้งานสำหรับล้อมพื้นที่ ล้อมอาณาเขต ล้อมบ้าน ล้อมสวน

### สูง 100 ซม. รุ่น 8-100-10




| เส้นแนวนอน | ความสูง | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|---------|----------|------------|
| 8 เส้น     | 100 ซม. | 10 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 30 เมตร    | 50 เมตร |          |            |

### สูง 120 ซม. รุ่น 10-120-10



| เส้นแนวนอน | ความสูง | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|---------|----------|------------|
| 10 เส้น    | 120 ซม. | 10 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 30 เมตร    | 50 เมตร |          |            |

### สูง 155 ซม. รุ่น 11-155-10



| เส้นแนวนอน | ความสูง | ช่องห่าง | ความหนาลวด |
|------------|---------|----------|------------|
| 11 เส้น    | 155 ซม. | 10 ซม.   | 2.50 มม.   |
| 30 เมตร    | 50 เมตร |          |            |

## รั้วตาข่ายเทวดามินี รุ่นที่ 4 x 4 นิ้ว ช่องแน่นอนไล่ระดับด้านบน ขนาดลวด 2.20 มม. ทุกเส้น

### สูง 120 ซม. รุ่นดีสุด

รุ่น 12-120-10 ด้วยขนาดช่องห่าง 10 ซม. (4 นิ้ว)  
เหมาะสำหรับเลี้ยง ไก่ เป็ด แพะ แกะ ฯลฯ




| เส้นแวนอน | ความสูง | ช่องห่าง | ความหนา  |
|-----------|---------|----------|----------|
| 12 เส้น   | 120 ซม. | 10 ซม.   | 2.20 มม. |

50 เมตร

### สูง 150 ซม. รุ่นยอดนิยม

รุ่น 13-150-10 ด้วยขนาดช่องห่าง 10 ซม. (4 นิ้ว)  
เหมาะสำหรับล้อมบ้าน กั้นอาณาเขต ล้อมพื้นที่เกษตร  
ล้อมสัตว์เล็ก ฟาร์ม ฯลฯ



| เส้นแวนอน | ความสูง | ช่องห่าง | ความหนา  |
|-----------|---------|----------|----------|
| 13 เส้น   | 150 ซม. | 10 ซม.   | 2.20 มม. |

50 เมตร

## ลวดหนามเทวดา #14

แข็งแรงกว่า เหนียว เสாத่าง 3 เมตร/ตัน  
ทนสนิมกว่า ใช้นาน 30 ปี\*

### จุดประสงค์หลักว่า

#### ลวดหนามทั่วไป 12 เท่า

ชุบซีคแบบจุ่มร้อนอย่างหนา  
(Hot-Dipped Heavy Galvanized)  
ตามมาตรฐานออสเตรเลีย  
AS/NZS ทนสนิม  
อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี\*



ลวดหนามเทวดา

50 เมตร


100 เมตร



กับลวดหนามเทวดา

ฟรี!! 25 หัก / 50 เมตร  
50 หัก / 100 เมตร

\*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอายุการใช้งาน, \*\*เมื่อใช้เป็นไปตามวิธีใช้งาน กำหนด

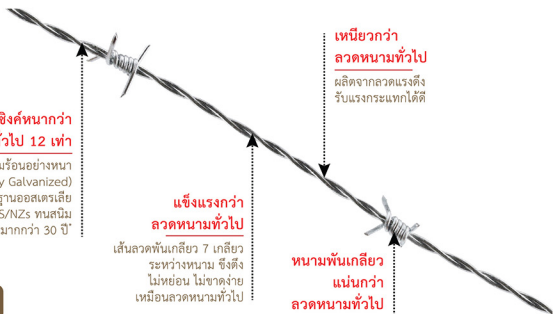

### เหนียวกว่า

#### ลวดหนามทั่วไป

ผลิตจากลวดแรงดึง  
รับแรงกระแทกได้ดี

### แข็งแรงกว่า

#### ลวดหนามทั่วไป

เส้นลวดพันเกลียว 7 เกลียว  
ระหว่างหนาม ซึ่งถึง  
ไม่หย่อน ไม่ขาดง่าย  
เหมือนลวดหนามทั่วไป

### หนามพันเกลียว

#### แน่นกว่า

#### ลวดหนามทั่วไป

เกลียวหนามพันแบบ  
ไขว้สลับสวนทาง  
(Reverse Twist)  
แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย

## วิธีการติดตั้งรั้วตาข่ายเทวดา

4 ขั้นตอนง่ายๆ เพียง “ตั้ง ผูก ตึง มัด”

ชม VDO การติดตั้ง  
สามารถ Scan ได้ที่นี่



1

### ตั้ง

ตั้งเสาให้แข็งแรงตามระยะความสูงของรั้ว  
เสาเหล็ก ระยะห่างของเสา 5-8 เมตร  
เสาปูน/เสาไม้ ระยะห่างของเสา 4-6 เมตร



2

### ผูก

ผูกรั้วตาข่ายติดกับเสาต้นแรกให้ครบทุกเส้น  
แล้วสลับรั้วตาข่ายไปตามแนวรั้วจนถึงเสาต้นสุดท้าย



3

### ตึง

ดึงรั้วตาข่ายทั้งแนว โดยใช้ประกับยึดกับตาข่าย  
และใช้เครื่องมือดึงตาข่าย (รอกมือ) เพื่อตึงรั้ว  
ให้ตึง จากนั้นมัดตาข่ายทุกเส้นกับเสาต้นสุดท้าย



4

### มัด


มัดรั้วตาข่ายเทวดาเข้ากับเสาด้วยตามแนวรั้ว โดยใช้  
ลวดชุบซีคเทวดา ผูกตึงละ 3-4 จุด และใช้อุปกรณ์  
พันลวดเป็นตัวช่วยในการพันลวด

## เสารั้ว Y-Post

เสารั้ว Y-Post ออกแบบพิเศษ Heavy Duty เพิ่มความแข็งแรงให้กับเสารั้ว สำหรับทุกการใช้งานและสามารถใช้งานกับรั้วตาข่ายล็กกับทุกความสูง รวมถึงสวนหนาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องขุดหลุมเทปูน ประหยัดค่าแรงและเวลา

- **ทนสนิม** อายุการใช้งานนับ 30 ปี\* ได้มาตรฐาน ผ่านการชุบซิงค์แบบจุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized) สามารถใช้กับพื้นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับล้อมพื้นที่ ล้อมสัตว์ ล้อมสวน เป็นต้น
- **แข็งแรง** เสารั้ว Y-Post ผลิตจากเหล็กกล้ามีรูปเป็นตัว Y มีโครงสร้างเสาหนักพิเศษ (Heavy Duty) เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท
- **ติดตั้งง่าย** รูด้านหลังเสา ถูกออกแบบมาสำหรับการสอดเส้นลวดเพื่อใช้ในการยึดรั้วตาข่ายเข้ากับเสารั้ว Y-Post

| ความสูงของเสา    | 2 เมตร                    | 2.4 เมตร                   | 2.8 เมตร                   |
|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ความสูงของตาข่าย | ความสูงตั้งแต่ 90-120 ซม. | ความสูงตั้งแต่ 121-165 ซม. | ความสูงตั้งแต่ 166-220 ซม. |

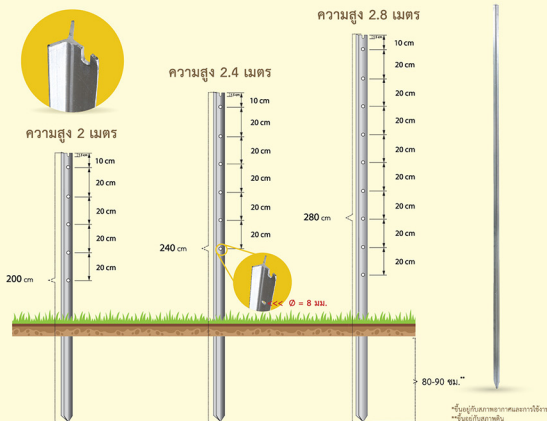

## อุปกรณ์ติดตั้งรั้ว

### ลวดชุบซิงค์เทวดา

ลวดชุบสนิม ขนาดทวน 2.50 มม. ยาว 50 เมตร อายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี\* แข็งแรง ทนยาว ไม่ขาดง่าย เหมาะสำหรับการใช้รั้วบ้านรั้วสวน หรือสวนหนาม เข้ากับเสาเหล็ก เสาปูน หรือ เสาไม้

**คำแนะนำ:** รั้วความสูง 100 เมตร ใช้ลวดชุบซิงค์เทวดา 30 เมตร 1 ยาว ในการมีเสาปูน การติดตั้ง 1 ยาว เป็นช่วง เสาปูนใช้ระยะสั้น จึงใช้ปริมาณของลวดน้อยกว่าขนาดปกติ

### ชุดข้อต่อรีดสามทางลดชุบซิงค์จุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized)

อุปกรณ์เชื่อมต่อ เป็นตัวเชื่อมระหว่างเสาเหล็ก และเสาไม้ เข้าด้วยกัน ทนสนิม ประหยัดเวลา ในการติดตั้งรั้วเร็ว ไม่เสียเวลาเชื่อม ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า

มี 2 ขนาด • ขนาด 2" x 1-1/2" • ขนาด 1-1/2" x 1-1/2"

### อุปกรณ์พันลวด

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อเป็นตัวช่วยในการพันลวด ทำให้การติดตั้งรั้วตาข่ายมีความสะดวกขึ้นและใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง

### ฝาครอบ

สำหรับใช้สวมปิดหัวเสาเหล็ก เพื่อป้องกันสนิมที่เกิดจากน้ำรังสี ปิดแน่น ไม่หลุดง่าย ชุบกับสีขาวไข้ ทนสนิมได้อย่างดีเยี่ยม

มี 2 ขนาด • ขนาด 2" • ขนาด 1-1/2"

### ข้อต่อสามทางลดชุบซิงค์จุ่มร้อน (Hot-Dipped Heavy Galvanized)

เป็นตัวยึดระหว่างเสาเหล็กและเสาไม้เข้าด้วยกัน ทนสนิม แข็งแรง แน่น ไม่หลุดง่าย ประหยัดเวลาในการติดตั้ง รวดเร็ว ไม่เสียเวลาเชื่อม ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า

มี 2 ขนาด • ขนาด 2" x 1-1/2" • ขนาด 3" x 1-1/2"

### ก๊อบสวนหนามทนสนิม

ก๊อบสวนหนามตัว V ขนาด 5 นิ้ว ก๊อบสวนหนามผลิตจากเหล็กชุบสีเงินมาตรฐาน โดยผ่านการชุบผิวใหม่ เพื่อเพิ่มความทนทาน ใช้งาน ทนสนิม ใช้สำหรับยึด ยึดลวดหนามกับเสารั้ว โดยก๊อบสวนหนามออกแบบเพื่อให้ ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการทำงาน

• ก๊อบสวนหนามทนสนิม (25 ตัว/ถุง)

# ตัวอย่างการติดตั้งรั้วตาข่ายทเวดา



บริษัท แอดวานซ์ เมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

177/1 ชั้น 21 ห้อง 3 อาคาร BUI ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 09 2283 9844 , 09 1414 2614

© ruataewada



taewadafence



taewadafence



taewadafence

V.07-July, 2022



รั้วตาข่ายทเวดา

RUATAEWADA FENCE

www.ruataewada.com